


Indicateur nocturne : Ln (22h-6h)

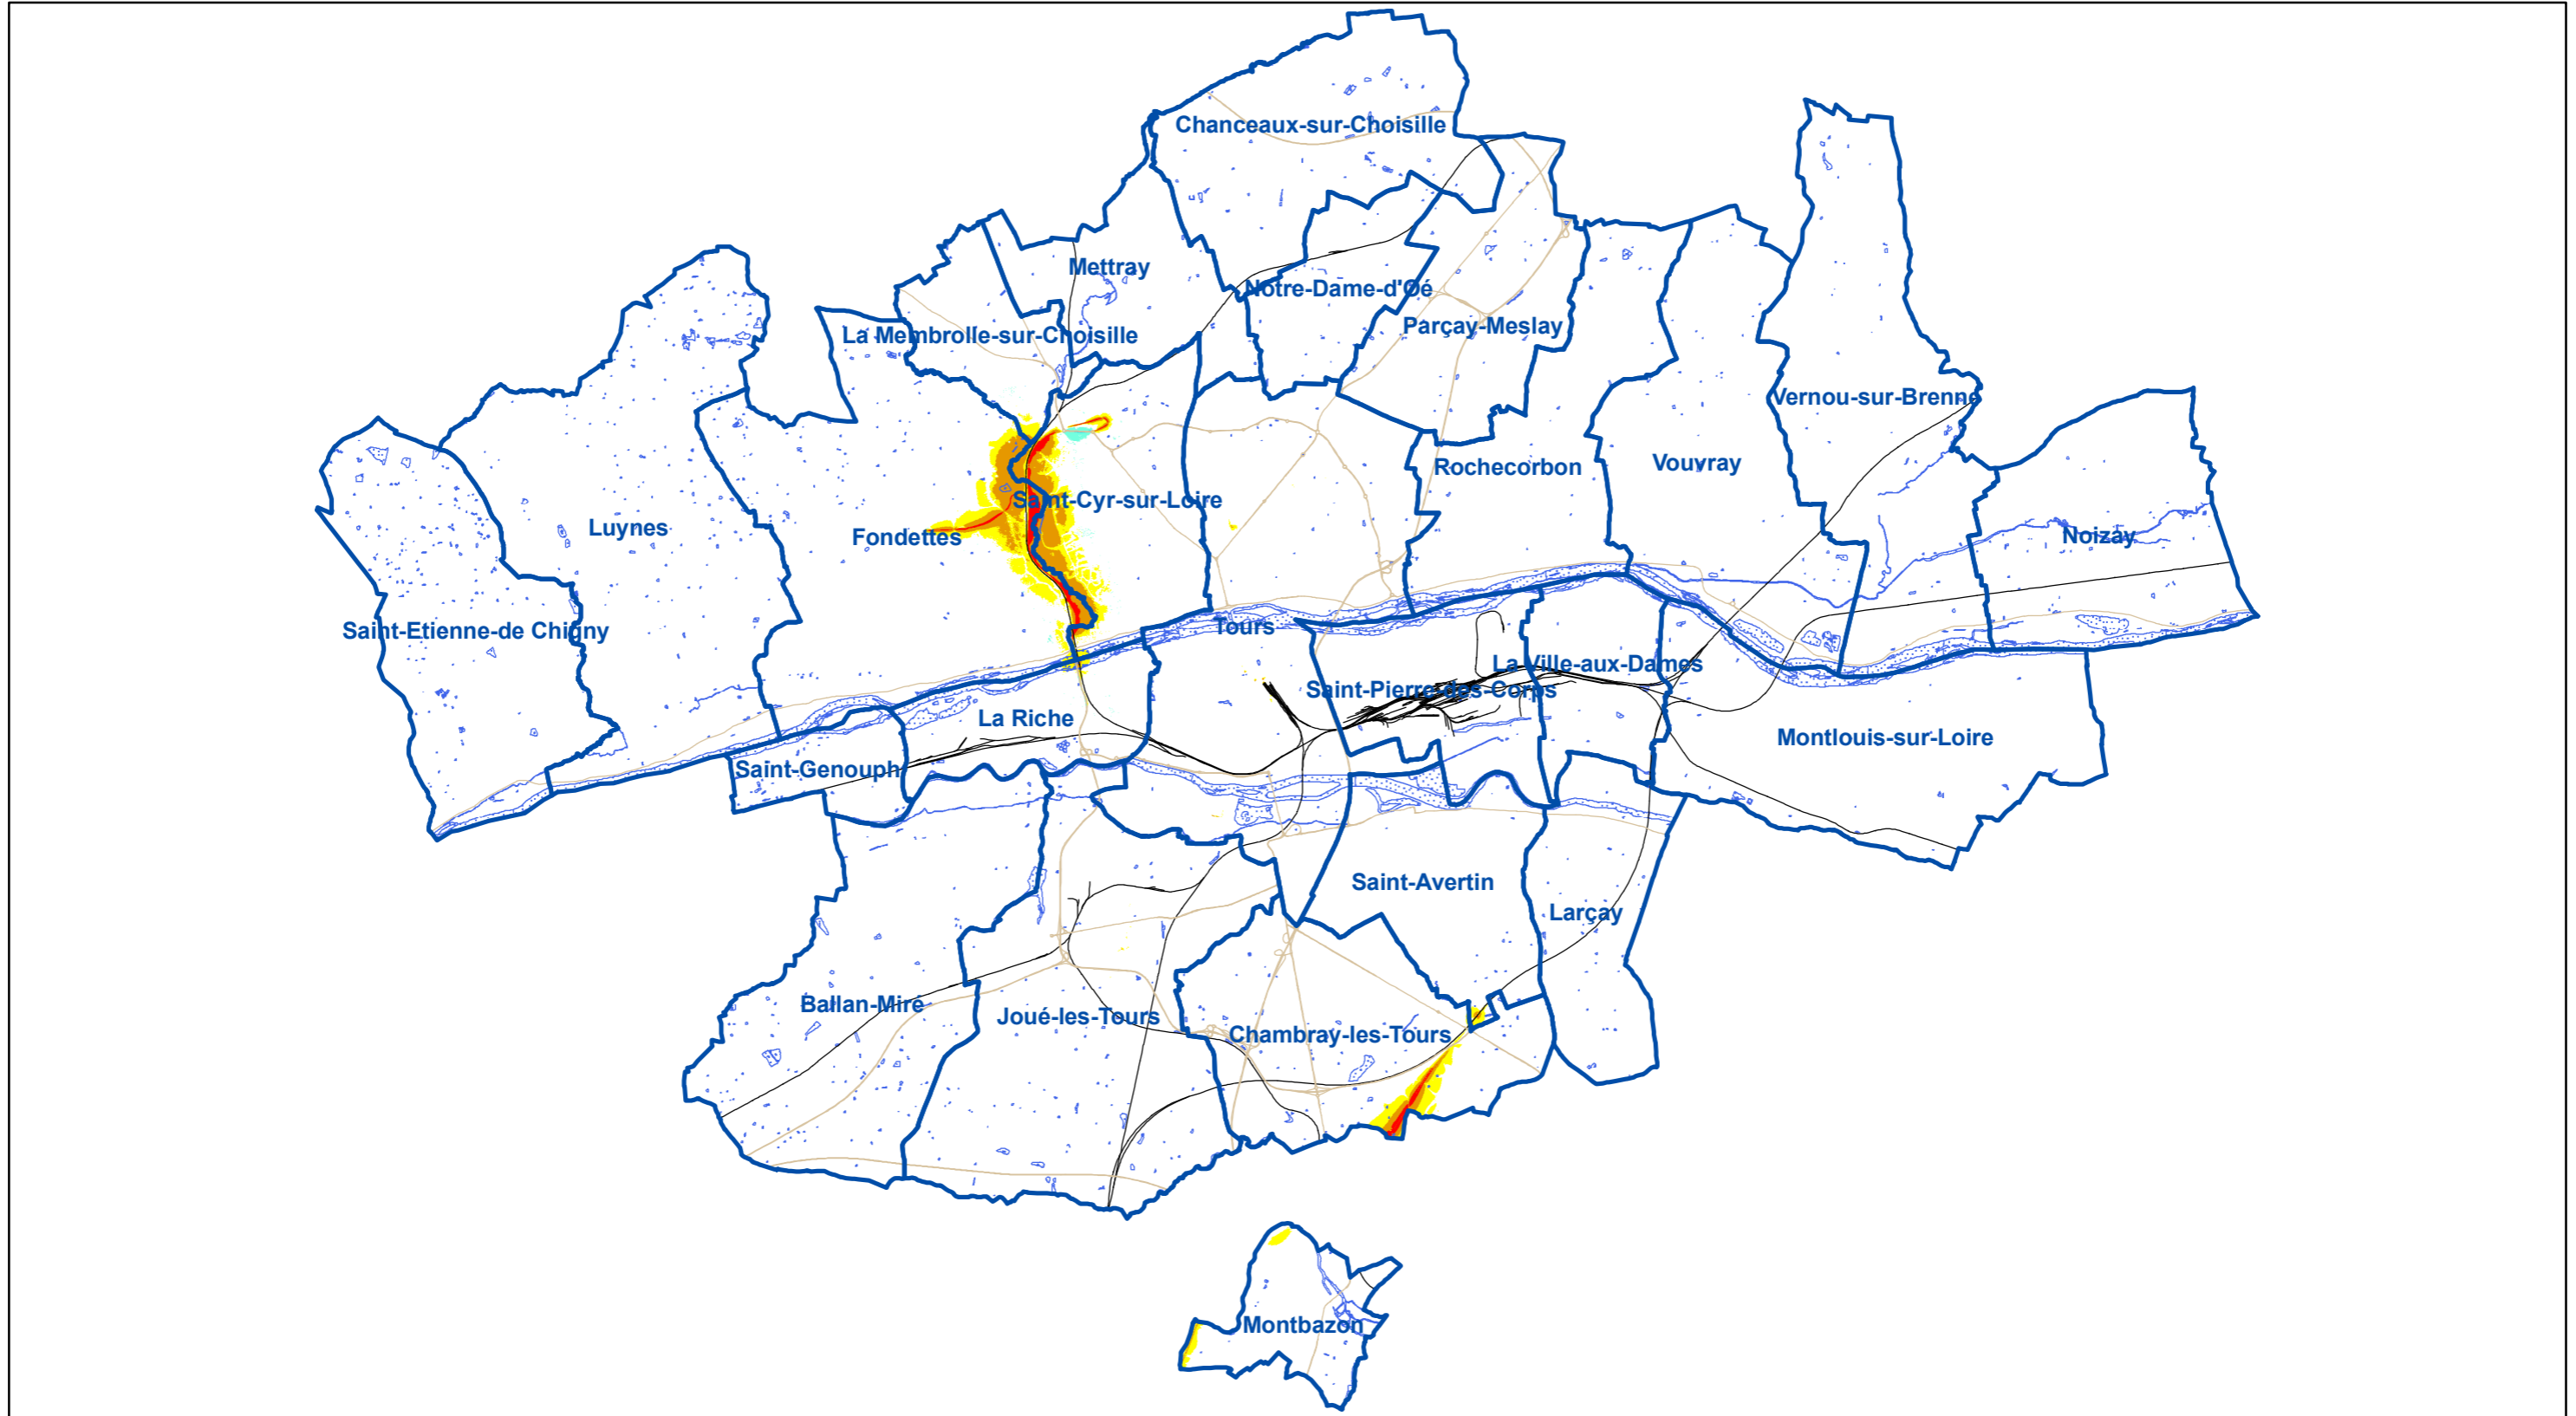

Cartographie : SolData Acoustic – Décembre 2010
Sources : Tour(s)Plus et communes - BDTopo@IGN - DDT37 - CG37 – COFIROUTE – RFF –DREAL - BA705 - DGAC - SMADAIT - Préfecture 37 - ATU - SITCAT
Format d'impression : A3 / Echelle 1:120 000

Document d'information non opposable – Ne peut être dissocié des éléments d'interprétation. Carte établie dans le cadre de la Directive Européenne 2002/49/CE

Variations du niveau sonore :

- | | |
|--|---|
| Diminution >7 dB(A) | Augmentation de 1 à 3 dB(A) |
| Diminution de 7 à 3 dB(A) | Augmentation de 3 à 7 dB(A) |
| Diminution de -3 à -1 dB(A) | Augmentation > 7 dB(A) |
| Pas de changement significatif | |

Topographie :

- | | |
|---|--|
| Limite de commune | + Voie ferrée |
| Route | Réseau hydrographique |

